


Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon (079) 331 93 13*
Fax (079) 342 35 72
E-mail info@jobarco.com
Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN NL17ABNA0457301031
BIC ABNANL2A
Postbank 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



VLAKKABEL FCK

PVC koude bestendig

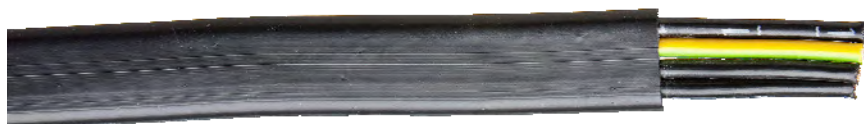

Toepassing : Speciaal voor ophangsystemen.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE FCK

Normen : VDE 0281, 0293, 0472, 0473.

Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad volgens VDE 0295/6.

Aderisolatie : PVC, TI 4 volgens VDE 0281/1.

Adercodering : 1 ader geel/groen, rest zwart genummerd.

Mantel : PVC TM 4, speciale pvc koudebestendig tot -30°C, volgens VDE 0281/1.

Kleur mantel : Zwart.

Buigradius : 10 x kabeldikte.

Temperatuur : Beweegbare aansluiting: -30°C tot + 70°C.

Vaste aansluiting: -40°C tot + 70°C.

Beproevingsspanning : 3000 Volt.

Bedrijfsspanning : 300/500 Volt.

Isolatie weerstand : Min. 100 MOhm/Km.

Voorraad :

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter dikte x breedte in mm	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter dikte x breedte in mm
0138604	4 x 1,5	4,8 x 14,2	0138804	4 x 4	6,8 x 21,0
0138608	8 x 1,5	5,0 x 25,9			
0138612	12 x 1,5	5,2 x 37,6	0138904	4 x 6	7,7 x 25,0
0138704	4 x 2,5	5,6 x 17,4	0138914	4 x 10	10,2 x 32,1
0138705	5 x 2,5	5,6 x 22,0			
0138707	7 x 2,5	5,6 x 29,2	0138924	4 x 16	10,6 x 35,4
0138708	8 x 2,5	5,6 x 32,8			
0138712	12 x 2,5	6,0 x 47,6			

Andere uitvoeringen op aanvraag.