


TELECOMMUNICATIE KABELS

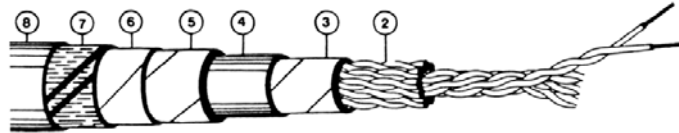

TECHNISCHE GEGEVENS :

| | | |
|--------------|-----|--|
| Aderopbouw | (1) | : Zacht gegloeid, blank elektrolytisch koper, massief 0,8 mm. |
| Aderisolatie | (2) | : PE dikte 0,4 mm. |
| Adercodering | | : Rood, wit, blauw en oranje. |
| Kenmerken | (8) | : Alle types hebben een PE binnenmantel en PE buitenmantel. Kleur groen. |

Verkrijgbaar in de onderstaande types:

| | | |
|-----------------|-----|---|
| PP-af | (3) | : Afgeschermd met aluminiumfolie. |
| PPDVmb-af | (4) | : Pantsering van gegalvaniseerde staaldraden en een open tegenspiraal van gegalvaniseerd staalband. |
| PPLVDVmb-af | (5) | : Als extra een loodmantel. |
| PPPDVmb-af dlwd | (7) | : Afscherming met aluminiumcomplex PE gecoat, en staal pantsering. |
| Voorraad | : | |

1 x 4 x 0,8
2 x 4 x 0,8
3 x 4 x 0,8
5 x 4 x 0,8
6 x 4 x 0,8
10 x 4 x 0,8
12 x 4 x 0,8
15 x 4 x 0,8
20 x 4 x 0,8
25 x 4 x 0,8
30 x 4 x 0,8
40 x 4 x 0,8
50 x 4 x 0,8
60 x 4 x 0,8