


Installatiekabel Instalcare Solid B2ca

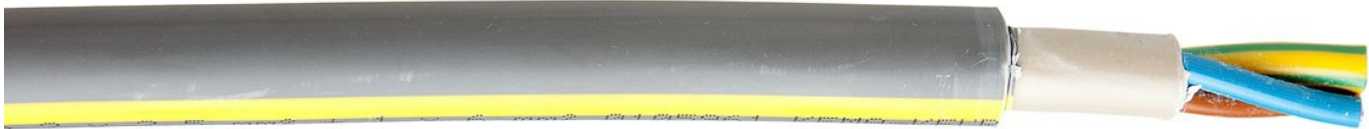

Toepassing	: Speciale kabel met aparte flexibele 6 mm² aarddraad voor gebruik in klasse 1, 2 en 3 ruimten in ziekenhuizen. Volgens NEN 1010:2015. Gepatenteerde uitvinding door innovatieve en vernieuwende eigenschappen. Door TNO getest, rapport op aanvraag verkrijgbaar.
TECHNISCHE GEGEVENS	: 0105965
Normen	: HD 604, IEC 60502-1, KEMA gekeurd, CPR
Bijzonderheden	: De Solid versie heeft 2 voedingsaders van 2,5 mm² massief koper. Voor Instalcare Stekerbaar is een soepele versie compleet met stekers beschikbaar.
Maat	: 2 x 2,5
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Geleidervorm	: Rond
Aderisolatie	: XLPE (VPE)
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Aantal hulpaders	: 1
Nom. doorsnede hulpader	: 6mm ²
Loodmantel	: Nee
Concentrische geleider	: Geen
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Overig
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-22
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Buitendiameter circa	: 12.15mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -10°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -10°C tot 90°C

Nom. spanning U0	: 0.6kV
Nom. spanning U	: 1kV
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	: d1 (delen branden korter dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a1