


## Stuurstroomleiding Camerakabel CAM-ZX

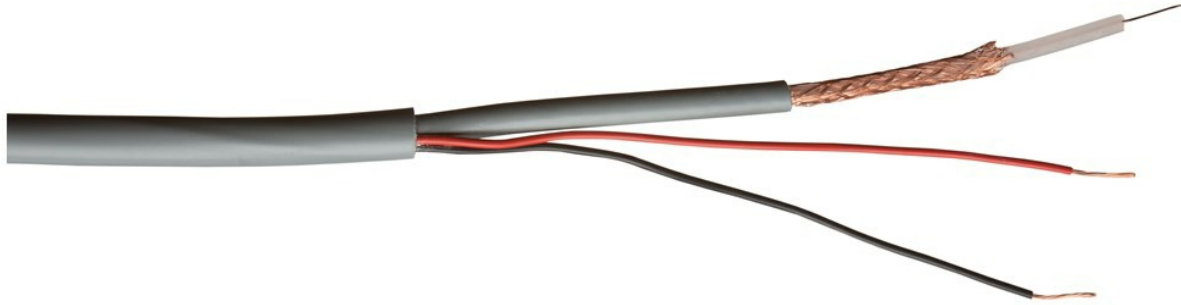

### Toepassing

: **Halogeenvrije soepele combi camerakabel voor toepassing in beveiligingsystemen**

### TECHNISCHE GEGEVENS

: **0100106**

### Bijzonderheden

: **2 massieve voedingsaders + 1 x coax 75 Ohm, type RG59 massief.**

Maat	: 2 x 0,5
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Nee
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Buitendiameter circa	: 9mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -25°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 250V
Buigradius	: 135mm
Aderbescherming	: Nee