


Stuurstroomleiding EQ-flex CC-JB

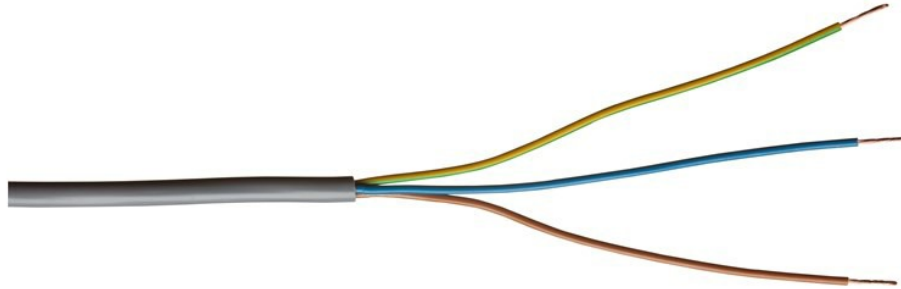

Toepassing	: Voor flexibele aansluiting in de industrie en machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE CC-JB
Normen	: CPR
Bijzonderheden	: Oliebestendig volgens EN 50290-2-22 (TM54).
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Eca

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
1004320	4 x 0,5	5.7
1004315	3 x 0,75	5.7
1015404	4 x 0,75	6.2
1004302	5 x 0,75	6.8
1004306	3 x 1	6.1
1004310	5 x 1	7.6
1004313	3 x 1,5	6.9
1004307	4 x 1,5	7.5
1004311	5 x 1,5	8.4
1004319	3 x 2,5	8.5