


Installatiekabel Instalcare Solid B2ca

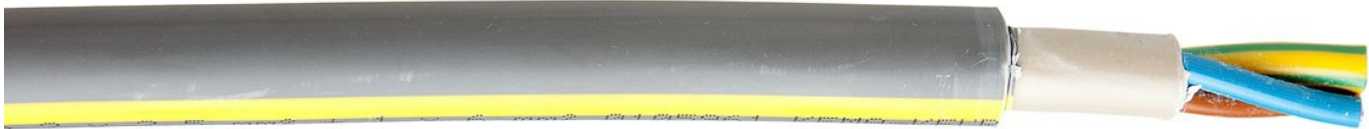

| | |
|--|--|
| Toepassing | : Speciale kabel met aparte flexibele 6 mm² aarddraad voor gebruik in klasse 1, 2 en 3 ruimten in ziekenhuizen. Volgens NEN 1010:2015. Gepatenteerde uitvinding door innovatieve en vernieuwende eigenschappen. Door TNO getest, rapport op aanvraag verkrijgbaar. |
| TECHNISCHE GEGEVENS | : 0105965 |
| Normen | : HD 604, IEC 60502-1, KEMA gekeurd, CPR |
| Bijzonderheden | : De Solid versie heeft 2 voedingsaders van 2,5 mm² massief koper. Voor Instalcare Stekerbaar is een soepele versie compleet met stekers beschikbaar. |
| Maat | : 2 x 2,5 |
| Geleidermateriaal | : Cu, blank |
| Samenstelling geleider | : Klasse 1 = massief |
| Geleidervorm | : Rond |
| Aderisolatie | : XLPE (VPE) |
| Adercodering | : Kleur |
| Geel/Groene ader | : Ja |
| Binnenmantel | : Nee |
| Scherm | : Nee |
| Litze | : Nee |
| Aantal hulpaders | : 1 |
| Nom. doorsnede hulpader | : 6mm ² |
| Loodmantel | : Nee |
| Concentrische geleider | : Geen |
| Bewapening | : Nee |
| Mantelmateriaal | : Polyolefin |
| Mantelkleur | : Overig |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | : Ja |
| Brandvertraging | : Volgens EN 60332-3-22 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | : Ja |
| Isolatiebehoud | : Nee |
| Functiebehoud | : Nee |
| Buitendiameter circa | : 12.15mm |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging | : -10°C tot 90°C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd | : -10°C tot 90°C |

| | |
|--|---|
| Nom. spanning U0 | : 0.6kV |
| Nom. spanning U | : 1kV |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | : B2ca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | : s1 (geringe rookproductie) |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 | : d1 (delen branden korter dan 10 seconden) |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | : a1 |